La fusion de 4 métiers

# TREUIL DE TIRAGE 10T A DOUBLE CABESTAN P100.U

**Treuil hydraulique 100kN avec bras enrouleur externes, conçu pour le tirage de câble souterrain et réhabilitation de tubes.**

**TIRAGE MAXI.**
100 kN

**VITESSE MAXI.**
65 m/min

**CÂBLE MAXI.**
20 mm

**CABESTANS**
2 x Ø 400 mm

## PERFORMANCES DE TIRAGE

| | |
|---|---|
| TIRAGE MAXI. | 100 kN |
| VITESSE AU TIRAGE MAXI. | 15 m/min / 15 m/min * |
| VITESSE MAXI. | 65 m/min |
| TIRAGE A LA VITESSE MAXI. | 23 kN / 23 kN * |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| CABESTANS | 2 x Ø 400 mm |
| GORGES DES CABESTANS | 8 |
| DIAM. CÂBLETTE MAXI. | 20 mm |
| DIAM. MAXI JOINT | 50 mm |
| DIMENSIONS L x L x H | 4345 x 2165 x 2000 mm |
| POIDS (SANS CÂBLETTE) | 2750 Kg |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| ALIMENTATION | diesel |
| PUISSANCE | 51 kW / 51 kW * |
| REFROIDISSEMENT | par liquide |
| DÉMARRAGE | 12 V |

***En conformité avec la Directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.**

**CARACTERISTIQUES :**

- **Cabestans multi gorges en acier**
- **Panneau de commande avec dynamomètre électronique DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur, présélecteur de tirage maxi, compteur métreur et indication de la vitesse de tirage**
- **ENREGISTREUR ELECTRONIQUE DEG 4.0 INCLUS**
- **Capotage métallique de protection sur le moteur et les composants hydrauliques**
- **Système de lecture de la force à cellule de charge**
- **Frein hydraulique négatif d'urgence**
- **Système de refroidissement de l'huile hydraulique**
- **Poulie de renvoi**
- **Bras enrouleurs équipés de dispositif de trancannage automatique et de système de levage hydraulique, adaptés pour un touret acier de Ø maxi 1600mm**
- **Châssis rigide simple et timon de remorquage réglable remorquage sur chantier à faible vitesse (homologation et immatriculation exclue).**
- **Deux stabilisateurs mécanique coté tirage**
- **Deux stabilisateurs hydrauliques coté bras enrouleurs de câblette**
- **Points d'ancrage et de levage**

**Groupe Godet Paris Siège social**
305 rue de la Belle Etoile
95700 Roissy en France
Tel : (33) 01 45 91 96 91
info@godet.fr

**Groupe Godet Dijon (Usine)**
ZI de la gare
21260 Selongey
Tel : (33) 03 80 95 02 59
info@godet.fr

**Groupe Godet Saint Nazaire**
1 rue Thomas Edison
44600 Saint Nazaire
Tel : (33) 02 40 24 71 82
info@godet.fr

**Groupe Godet Saint-Ouen-l'Aumône**
6 Rue de Picardie
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Tel : (33) 01 39 47 05 06
info@godet.fr

Groupe Godet, SAS au capital de 696 692,01 EUROS – CODE APE : 1394Z – RCS PONTOISE 402 878 904 – N°T.V.A CEE : FR 40 402 878 904

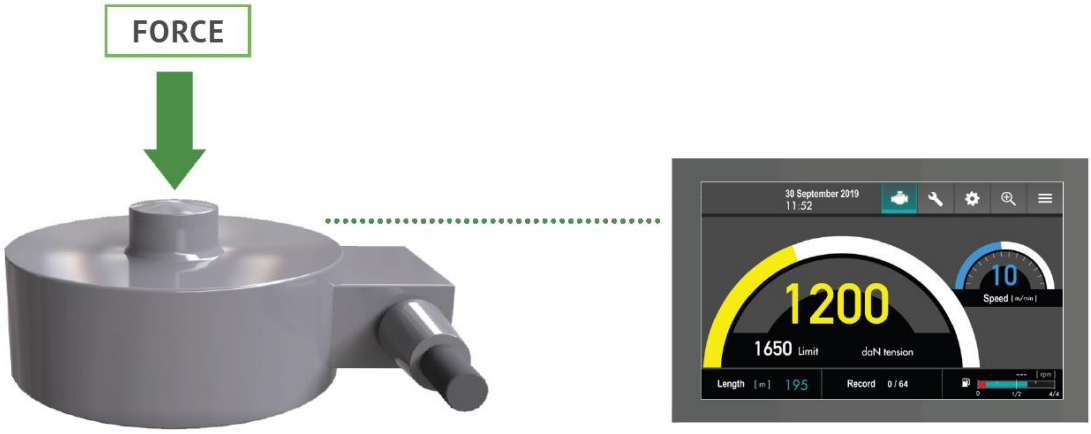


CELLULE DE CHARGE ELECTRONIQUE

AFFICHEUR NUMERIQUE INTEGRE

## OPTIONS POUR TREUIL P100.U:

- **Imprimantes et accessoires**
- **Télécommande filaire avec joystick pour contrôle du tirage et de la vitesse (longueur de câble 10m)**
- **Radiocommande avec joystick et écran ave 5m de câble pour back-up**
- **Dispositif pour réhabilitation de tubes : permet de conserver l'effort de tirage même à vitesse 0**
- **OLS : Système de connexion, géolocalisation GPS, surveillance et diagnostic à distance**
- **Câblette acier tressée sur touret métallique**
- **Emerillons de tirage**

**Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont données pour machine sans options. Groupe Godet se réserve le droit de modification sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.**

**Groupe Godet Paris Siège social**
305 rue de la Belle Etoile
95700 Roissy en France
Tel : (33) 01 45 91 96 91
info@godet.fr

**Groupe Godet Dijon (Usine)**
ZI de la gare
21260 Selongey
Tel : (33) 03 80 95 02 59
info@godet.fr

**Groupe Godet Saint Nazaire**
1 rue Thomas Edison
44600 Saint Nazaire
Tel : (33) 02 40 24 71 82
info@godet.fr

**Groupe Godet Saint-Ouen-l'Aumône**
6 Rue de Picardie
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Tel : (33) 01 39 47 05 06
info@godet.fr

Groupe Godet, SAS au capital de 696 692,01 EUROS – CODE APE : 1394Z – RCS PONTOISE 402 878 904 – N°T.V.A CEE : FR 40 402 878 904